

### 1. IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE Y DEL PRODUCTO

- Nombre de la compañía: **Panespol Systems S.L.**  
C/ Buixcarró 5  
Apdo. 93  
03802 ALCOY - Alicante - SPAIN  
Tel. +34 96 554 96 72  
Fax. +34 96 554 96 73  
e-mail: [info@panespol.com](mailto:info@panespol.com)
- Identificación del(los) producto(s): Panel de Poliuretano para decoración interior/exterior.
- Nombres Comerciales / Referencias o Códigos Comerciales:

PX-001/9016, PX-002/9016, PX-006/9016, PX-007, PX-008, PX-010, PX-011, PX-013/9016, PX-014, PX-015/7022/9010/9016/BK/BK DO/AB/KIEHL'S/MS, PX-016/9016, PX-017, PX-018/9016/RW, PX-019, PX-020/9016, PX-021, PX-022/9016, PX-023/9016, PX-024, PX-025, PX-026, PX-027, PX-028, PX-029, PX-030, PX-031, PX-032, PX-033, PX-034, PX-035, PX-036, PX-037, PX-038, PX-039, PX-040, PX-041, PX-042, PX-043, PX-044, PX-045, PX-046, PX-047, PX-048, PX-050, PX-052, PX-053, PX-054, PX-055, PX-056, PX-057, PX-058, PX-059, PX-060/9016, PX-061, PX-064, PX-065, PX-066, PX-067, PX-069, PX-070, PX-071, PX-072, PX-073, PX-074, PX-075, PX-076, PX-077, PX-078, PX-079, PX-080

### 2. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE COMPONENTES

Id.	%	Descripción
A	80%	Sistema de poliuretano de dos componentes, adecuado para la elaboración de espuma rígida.
B	15%	Revestimiento de dos componentes compuesto por una base de cristal mineral y un polímero acrílico.
C	0,5%	Pigmentos y colorantes inorgánicos.
D	0,5%	Pintura revestimiento al agua a base de co-polímeros acrílicos.
E	4	Carbonato cálcico natural micronizado.

### 3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS O EFECTOS A LA SALUD

No se ha encontrado ningún peligro específico durante su normal utilización. Para más información, refiéranse a la hoja de datos de seguridad.

### 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

- Aspecto: Sólido
- Olor: no tiene olor característico.
- Densidad relativa: 250kg/m<sup>3</sup> (20°C)
- Espesor (según UNE.EN 823:1995): entre 27,88 y 29,42 mm.
- Planeidad (según UNE.EN 825:1995): desviación máxima de la planeidad 9,80mm
- Resistencia Térmica (según UNE.EN ISO 8990:1997): 0,4 m<sup>2</sup> K / W.

### 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Revisado / Autorizado por:  
Ing. Salvador Pastor  
Ing. Lorena Bas

### Panel de Poliuretano para decoración interior/exterior

Elab.: 21.12.2012  
Rev.: 21.12.2012  
Pág.: 2/3

El producto es estable


- Condiciones a evitar: Estable en condiciones normales.
- Sustancias a evitar: En contacto con disolventes reacciona exotérmicamente.

#### 11. ENSAYOS REALIZADOS SOBRE EL PRODUCTO

Véanse documentos adjuntos

#### 12. IMÁGENES DEL PRODUCTO

- Imágenes del producto:

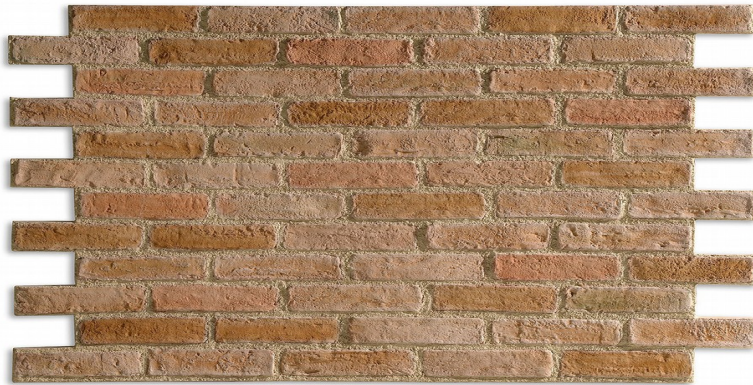

- Imágenes del embalaje original:



- Imágenes de la colocación del producto:



**Revisado / Autorizado por:**  
Ing. Salvador Pastor  
Ing. Lorena Bas

**Panel de Poliuretano para decoración  
interior/exterior**

**Elab.:** 21.12.2012  
**Rev.:** 21.12.2012  
**Pág.:** 3/3

---

*La información en esta hoja de seguridad es proporcionada de buena fe y con el conocimiento nuestro en la fecha de su aplicación. La información anteriormente dada es emitida como guía para el manejo seguro en el uso, proceso, almacenamiento, transportación, disposición y descarga; no será considerada una garantía o especificación de calidad, puesto que las condiciones de funcionamiento están más allá de nuestro control. La información solo concierne al material específico indicado y no es válida para este material usado en combinación con cualquier otro material o en cualquier proceso no especificado en el texto. Panespol Systems S.A. no se responsabiliza por pérdidas o daños que sean resultado del uso inapropiado de esta información.*